
Zaptec Go 2 T2S →
recharge résidentielle

Français

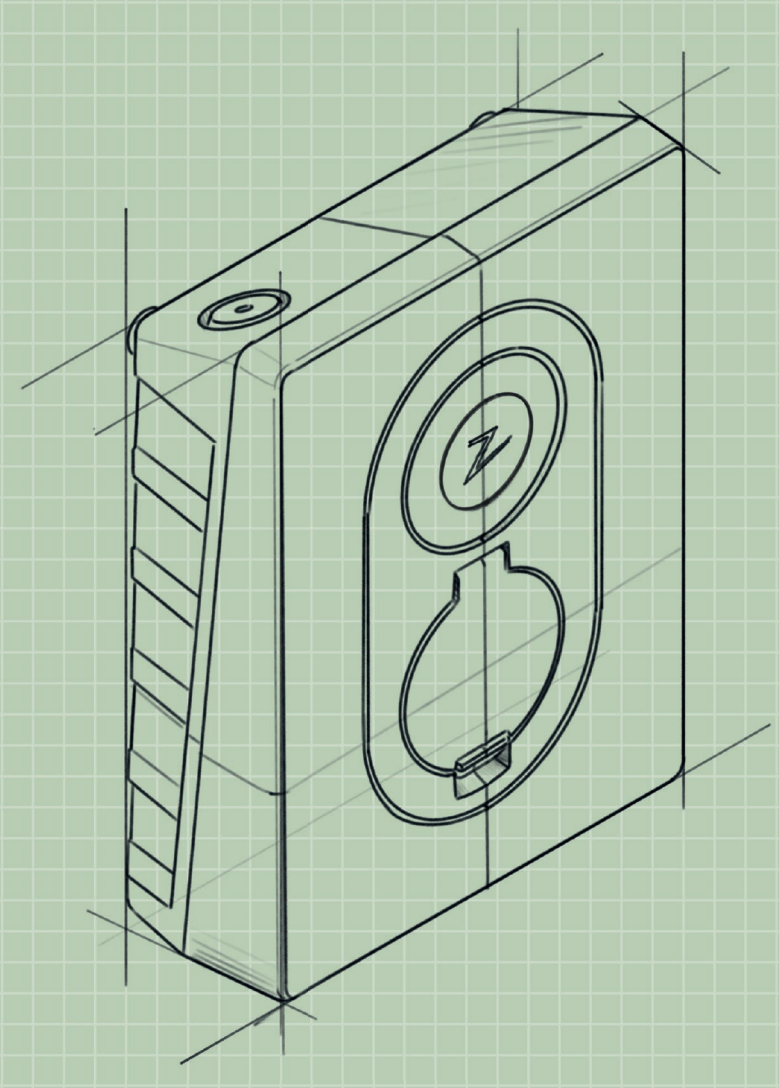

Zaptec powers adventure

**Zaptec recharge vos aventures*

Zaptec

Dans les moindres détails →



Informations techniques →

Zaptec Go 2 est une borne de recharge murale à courant alternatif conforme à la norme IEC 61851-1, EVSE Mode 3

Dimensions (mm)

H : 239 x L : 178 x P : 73

Poids

1,6 kg

Circuit d'installation

Un disjoncteur externe et une protection par disjoncteur différentiel sont nécessaires conformément aux réglementations locales.

Réseau électrique, tensions

TN, IT et TT
230 VAC ± 10%
400 VAC ± 10%

Courant max et puissance

22 kW à 32 A / triphasé (réseaux TN)
7,4 kW à 32 A / monophasé (réseaux TN)
12,7 kW à 32 A / triphasé (réseaux IT)
7,4 kW à 32 A / monophasé (réseaux IT)

Connecteur de charge

IEC 62196-2 prise de type 2S (T2S) avec clapet de protection à fermeture automatique
Serrure électronique, verrouillable en permanence par l'utilisateur

Protection intégrée contre le courant résiduel

RDC-DD (6 mA DC) selon IEC 62955
Électronique, réinitialisation automatique par rebranchement du câble de type 2

Mesure de l'énergie

Compteur d'énergie intégré
Certifié MID Classe B
EN 50470-1 : 2006, EN 50470-3 : 2006

Interface de communication et connexion/réseau cloud

4G LTE Cat 1
WiFi 2,4 GHz, 802.11 b/g/n

IHM, identification et configuration

Bluetooth Low Energy (BLE 4.2)
Lecteur RFID ISO/IEC 14443 Type-A 13,56 MHz (MIFARE Classic, MIFARE DESFire)
Écran LCD IPS rétroéclairé et cercle LED RGBW pour l'état de l'appareil
Consommation d'énergie de 2,8 W en mode veille
Prise en charge du matériel ISO 15118

Normes et homologations

Conforme à la directive sur les équipements radio 2014/53/EU, à la directive RoHS 2011/65/EU, aux normes EN IEC 61851-1, IEC 61439-7 et IEC 62955

Plage de température

De –30°C à +50°C

Indice de protection

IP54, utilisation à l'intérieur et à l'extérieur
Protection contre les chocs IK10
Indice d'inflammabilité UL94 5VB
Résistant aux UV

Protection électrique

Classe de protection I (4 kV AC et 6 kV impulsion, isolation)
Catégorie de surtension III (4 kV)

Interfaces logicielles disponibles

Application Zaptec
Alternatives d'intégration tierce (API, Webhooks)
OCPP 1.6J ou OCPP 1.6J cloud

Pour plus d'informations, consultez le site https://zaptec.com/ocpp (en anglais uniquement)

© Zaptec Charger AS 6.02.2026. All rights reserved.